

TRÜTZSCHLER


BALYA AÇICI

BO-P


TRÜTZSCHLER SPINNING

Kalite burada başlar: BO-P


Trützschler'in BO-P'sinin yenilikçi konsepti, yüksek verimli balya açma ve her zamankinden daha iyi karıştırma sağlar. Üretim hattınız için en uygun kurulumu oluşturun.

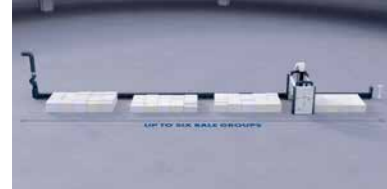



Son derece esnek balya lojistiği

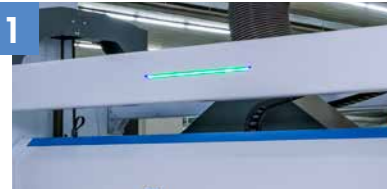

1 T-LED uzaktan kumanda ekranı

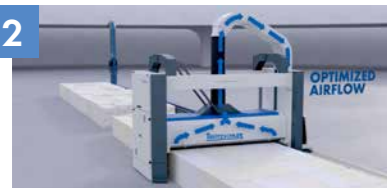

2 Optimize edilmiş hava akışı

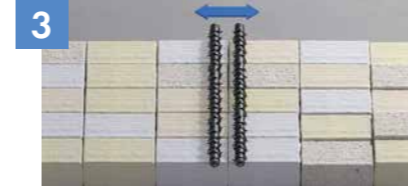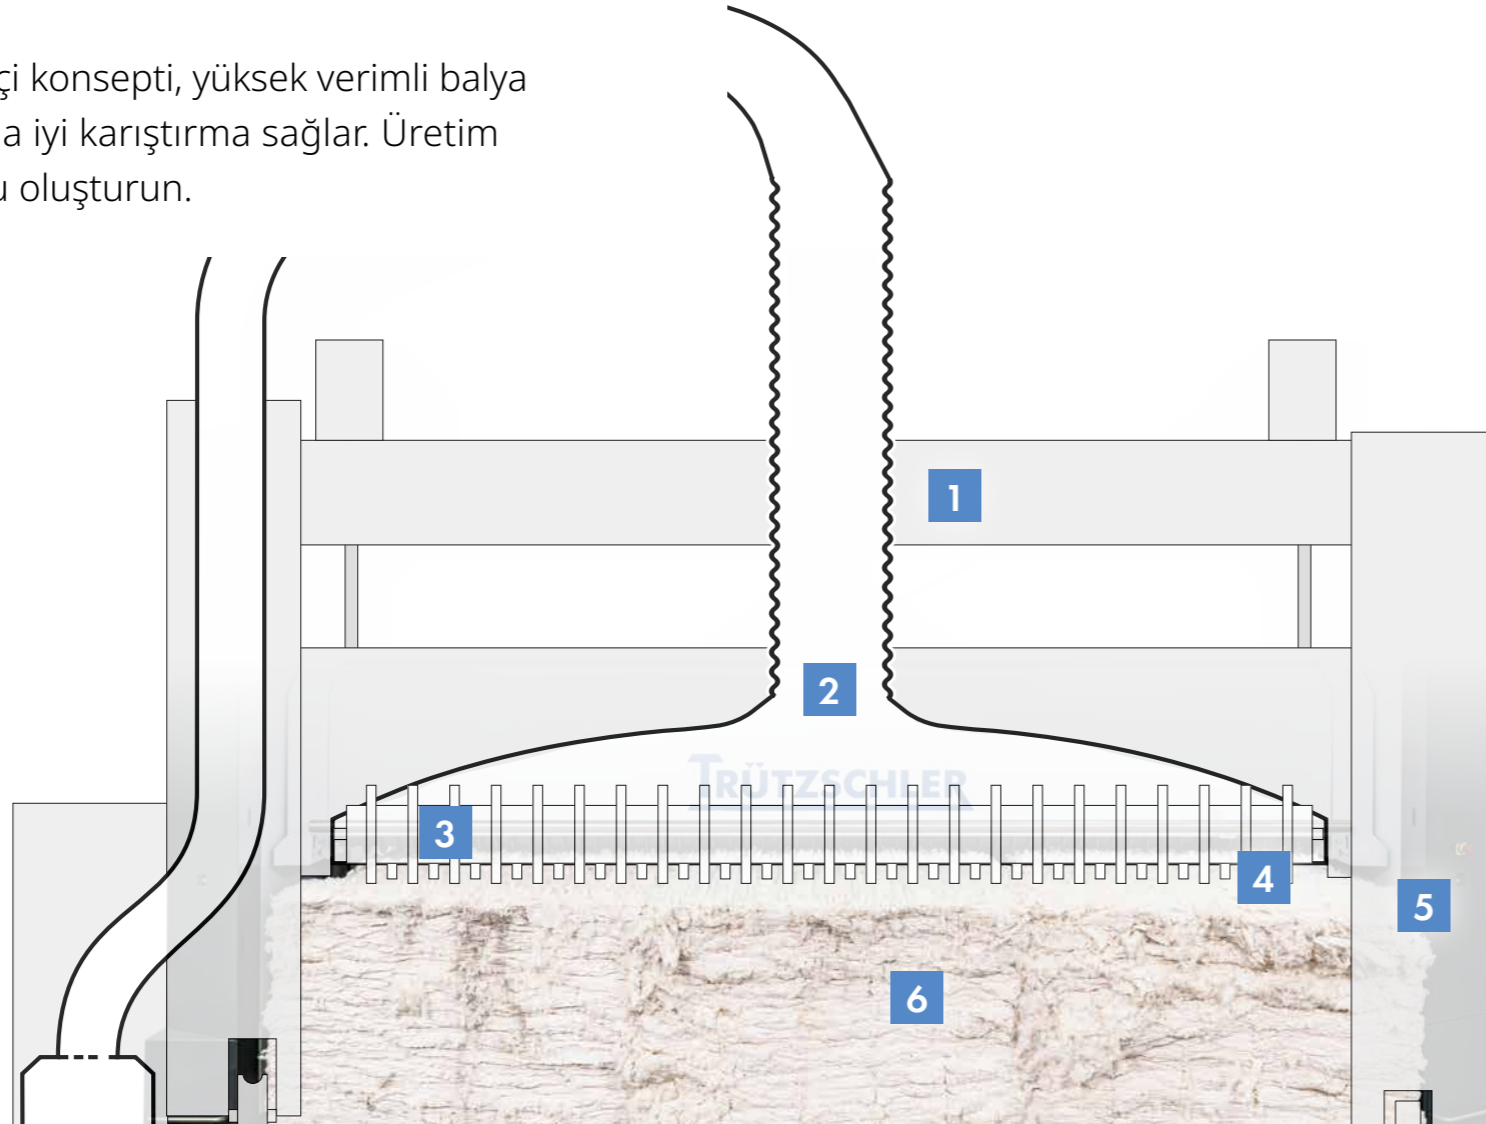

3 Başlangıçtan itibaren daha iyi karıştırma



4 Yüksek diş yoğunluğuna sahip açma silindirleri



5 Son derece güvenli ve kullanımı kolay



6 İki farklı genişlikte versiyonu bulunmakta

Üretim hacmini artırın ve emiş hacmini azaltın

Aynı anda 6 balyaya kadar işleyin. Bu, BO-A'nın işleyebileceğinden %50 daha fazla olan saatte 3 tona kadar çıkmaktadır. BO-P, çalışma enine bağlı olarak arka arkaya birkaç balya işler:
BO-P 2900 – Aynı anda 4-5 balya
BO-P 3500 – Aynı anda 5-6 balya.

Kaliteyi ve karıştırmayı artırın

BO-P, daha yumuşak bir açma işlemi ve daha yüksek diş yoğunluğu sayesinde daha küçük elyaflar üretir. Daha geniş çalışma eni, her zamankinden daha iyi karıştırma için farklı malzemelerden daha fazla balyayı yan yana yerleştirmenize olanak tanır ve gerçek mikser aşamasındaki etkiyi katlar. Ayrıca yumuşak açma için bir dizi olağanüstü, gelişmiş ayar ve değişken hızlı tahrik sunar.

Yerden tasarruf edin

BO-P yerden tasarruf sağlayan bir konsepttir. Balyalara erişim sadece bir taraftan gereklidir ve BO-P tam uzunluk esnekliği sunar. Bu, her balyaya erişmeye devam ederken zemin alanından %30'a* kadar tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir.

Zamandan ve emekten tasarruf edin

BO-P'nin kullanımı kolaydır ve çalışma modunu uzaktan görmenizi sağlayan T-LED uzaktan kumanda ile desteklenir. Çeşitli güvenlik sistemlerinin bir kombinasyonu, balya serimini istediği zaman denetleyebilen operatörü korur. BO-P hazır montajlı olarak teslim edilir ve size üç veya dört günlük kurulum süresi kazandırır.

*Mevcut kıyaslama ile karşılaştırıldığında

Bilgiler

Üretim	2.500 kg / s - 3.000 kg / s
Emiş	6.0006.200 m ³ / s
Yolucu kafa çalışma hızı	Maks. 15 m / dak
Kurulu güç	17,5 kW
Güç gereksinimi	< 6 Wh / kg

Seçenekler

Makine genişliği	2.900 mm veya 3.500 mm
Makine uzunluğu	74,5 m'ye kadar
Yabancı metal parçalar	Mıknatıslı kapak Emiş kanalında mıknatıslı tutucu BR-MT
Operasyon	Ayarlanabilir değişken devirli kontrol ünitesi
Güç tüketimi	Enerji ölçüm cihazı EMG tarafından kontrol edilir

Yasal feragatname:

Bu broşür, bilgimiz dahilinde ve iyi niyetle, azami itina gösterilerek düzenlenmiştir. Ancak, hiçbir sorumluluk kabul etmediğimiz yazım hatalarına veya teknik değişikliklere tabi olabilir. Nitelik ve doğruluk, eksiklik veya burada sunulan bilgilerin kalitesi ile ilgili olarak sorumluluk kabul etmemekteyiz. Sağlanan verilerin bağlayıcılığı yoktur.